


Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας έδειξες με την αγορά του BEHRINGER VINTAGE PHASER VP1. Αυτό το υψηλής ποιότητας πεντάλ εφέ ειδικό για μουσικούς οι οποίοι θέλουν να δώσουν στον ήχο τους την τελευταία πινελιά. Χάρης σε πολυάριθμα χαρακτηριστικά το VP1 προσφέρει αυθεντικό, κλασσικό τρισδιάστατο εφέ Phaser – από Rotary Speaker – έως εντυπωσιακά εφέ “Jet-Plane”.

Σε ένα Phaser προστίθεται στο αρχικό σήμα ένα δεύτερο σήμα που έχει αναστραφεί σε φάσεις, μέσω του οποίου δημιουργείται ένας ευχάριστος ήχος. Αυτό το εφέ χρησιμοποιείται συχνά για κιθάρες και keyboards. Τη δεκαετία του 70 χρησιμοποιήθηκε υπερβολικά για άλλα όργανα όπως π. χ. ηλεκτρικά πιάνο.

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

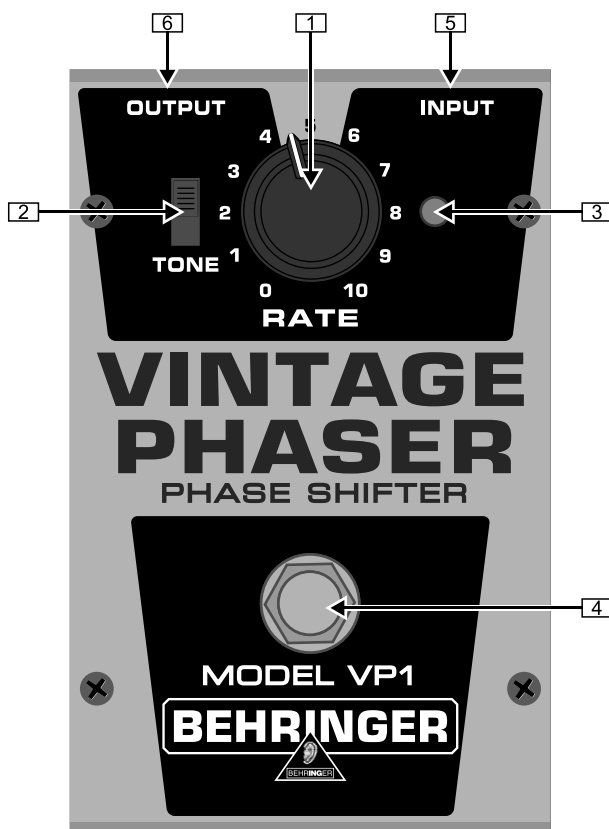


Άποψη επάνω πλευράς

- 1 Ο ρυθμιστής *RATE* καθορίζει την ταχύτητα του εφέ Phaser.
- 2 Με τον διακόπτη *TONE* μπορείς να επιλέξεις μεταξύ εφέ Phaser με αρνητική ανάδραση (επάνω θέση διακόπτη) και θετικής ανάδρασης (κάτω θέση διακόπτη). Η αρνητική ανάδραση σημαίνει ότι η φάση του επιβραδυσμένου σήματος αναστρέφεται, πριν αυτό τροφοδοτηθεί στο αρχικό σήμα. Σε θετική ανάδραση η φάση του επιβραδυσμένου σήματος δεν αλλάζει. Σε αυτή την περίπτωση το εφέ έχει έναν κάπως εκτός τόνου χαρακτήρα, τέλειο για ήχους Vibrato.
- 3 Το LED *STATUS* ανάβει μόλις ενεργοποιηθεί το εφέ. Συμπληρωματικά μπορείς να ελέγξεις την κατάσταση μπαταρίας.
- 4 Ο διακόπτης ποδιού εξυπηρετεί στην ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του εφέ.
- 5 Η μονή υποδοχή 6,3-mm *IN* εξυπηρετεί στην σύνδεση του οργάνου.
- 6 Η μονή υποδοχή 6,3-mm *OUT* οδηγεί το σήμα στον ενισχυτή σου.

Η σύνδεση στην μπροστινή πλευρά *DC IN* εξυπηρετεί στην σύνδεση ενός προσαρμογέα 9 V (δεν περιλαμβάνεται στο σύνολο αποστολής).

Η θήκη μπαταριών βρίσκεται στην κάτω πλευρά της συσκευής. Άνοιξε την επικάλυψη για να εγκαταστήσεις/ αλλάξεις την μπαταρία 9 V.

 Το VP1 δεν έχει διακόπτη On/Off. Το VP1 είναι έτοιμο προς λειτουργία μόλις εισαχθεί ένα καλώδιο στην υποδοχή IN. Τράβα το βύσμα από την υποδοχή IN, όταν το VP1 δεν λειτουργεί. Έτσι επιμηκύνεις τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Ο *ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ* βρίσκεται στην κάτω πλευρά της συσκευής.

2. ΕΓΓΥΗΣΗ

Θα μάθεις για τους τωρινούς μας όρους εγγύησης στο <http://www.behringer.com>.

3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

In	Σύνδεση	6,3-mm μονής υποδοχής
	Σύνθετη αντίσταση	100 kΩ
Out	Σύνδεση	6,3-mm μονής υποδοχής
	Σύνθετη αντίσταση	15 kΩ
Παροχή ρεύματος		9 V, 100 mA DC, προσαρμοσμένη
		PSU-SB-CN ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ BEHRINGER 220 VAC
		Κίνα
		PSU-SB-EU ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ BEHRINGER 230 VAC
		Ευρώπη
		PSU-SB-JP ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ BEHRINGER 100 VAC
		Ιαπωνία
		PSU-SB-SAA ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ BEHRINGER 240 VAC
		Αυστραλία
		PSU-SB-UK ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ BEHRINGER 240 VAC
	Ηνωμένο Βασίλειο	
	PSU-SB-UL ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ BEHRINGER 120 VAC	
	ΗΠΑ	
Σύνδεση δικτύου	2-mm σύνδεση συνεχούς ρεύματος, αρνητική κέντρου	
Μπαταρία	9 V Τύπος 6LR61	
Κατανάλωση ρεύματος	30 mA	
Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	περίπου 68 mm x 86 mm x 138 mm	
Βάρος	περίπου 0,2 kg	

Η εταιρεία BEHRINGER κάνει συνεχείς προσπάθειες για την εξασφάλιση των υψηλών στάνταρ ποιότητας. Οι απαιτούμενες τροποποιήσεις διεξάγονται χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Για το λόγο αυτό τα τεχνικά δεδομένα και η εξωτερική εμφάνιση της συσκευής ίσως έχουν απόκλιση από τα αναφερόμενα δεδομένα και τις απεικονίσεις.

4. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό και μην την εγκαθιστάτε κοντά σε πηγές θερμότητας. Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα/παρελκόμενα. Μην εκτελείτε οι ίδιοι εργασίες σέρβις. Για την εκτέλεση εργασιών σέρβις ή επισκευής, επικοινωνήστε με το ειδικευμένο προσωπικό σέρβις της εταιρείας μας, **ιδιαίτερα όταν έχει προκληθεί ζημιά στο καλώδιο ή το βύσμα παροχής ρεύματος.**

Επιφυλασσόμαστε για τυχόν τεχνικές διαφορές και διαφορές των εικόνων. Όλες οι πληροφορίες ανταποκρίνονται στην κατάσταση της συσκευής κατά τη χρονική στιγμή της εκτύπωσης. Οι εταιρείες, τα ιδρύματα ή τα δημοσιεύματα και τα ανάλογα λογότυπά τους, που απεικονίζονται ή αναφέρονται εδώ, αποτελούν σήμα κατατεθέν των ανάλογων κατόχων τους. Η χρήση τους δεν προβάλλει σε καμία περίπτωση κάποια αξίωση προς το εκάστοτε σήμα κατατεθέν ή την ύπαρξη σχέσης ανάμεσα στους κατόχους του σήματος κατατεθέντος και της εταιρείας BEHRINGER®. Η εταιρεία BEHRINGER® δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα και ακεραιότητα των εσώκλειστων περιγραφών, εικόνων και πληροφοριών. Τα χρώματα που απεικονίζονται και οι περιγραφές που αναφέρονται ενδέχεται να αποκλίνουν σε κάποιο βαθμό από το προϊόν. Οι προμηθευτές και οι έμποροι δεν αποτελούν εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της BEHRINGER® και συνεπώς δεν έχουν κανένα απολύτως δικαίωμα νομικής δέσμευσης της BEHRINGER® κατά οποιονδήποτε τρόπο, ρητά ή συμπερασματικά. Αυτό το εγχειρίδιο είναι νομικά κατοχυρωμένο. Οποιαδήποτε αντιγραφή ή ανατύπωση, ακόμα και μερική, και οποιαδήποτε αναπαραγωγή εικόνων, ακόμα και τροποποιημένη, επιτρέπεται μόνο κατόπιν γραπτής συμφωνίας της εταιρείας BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH. Το όνομα "BEHRINGER" είναι ένα καταχωρημένο σήμα κατατεθέν.

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.

© 2005 BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH.

BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH,

Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38,

47877 Willich-Muenchheide II, Deutschland.

Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903